

Einzel-Einbaurahmen Aufkeil – technisches Produktdatenblatt ERA Rx 1x1



Anwendungsbereich: Dachneigung ab 15°

Die Vorteile im Überblick

- + Kein Lichteinfall durch beschichteten Stoff und seitliche Führungsschienen – nahezu vollständige Verdunkelung
- + Stabiler, wärmegeämmter Einbaurahmen
- + Wahlweise in Aluminium, Kupfer, Titanzink vorbewittert oder Wunschfarbe nach RAL
- + Für alle Roto Designo Wohndachfenster-Typen und -Größen geeignet

Technik & Details

	ERA Rx 1x1
Anwendungsbereich	Dachneigung ab 15°
Einsatzbereich	Hebt das Wohndachfenster oben um ca. 10° gegenüber der Dachfläche an
Aufbau Einbaurahmen	OSB-Platte (15 mm), Dämmung WLG 035 (30 mm seitlich, 60 mm oben)
Funktion	Das Raumangebot unter bzw. vor dem Fenster erhöht sich erheblich





Montage

1. Einbaurahmentteile zusammenstecken und verschrauben
2. Rahmen auf Dach aufsetzen, ausrichten und fixieren
3. Wohndachfenster einsetzen, ausrichten und verschrauben
4. Anschlüsse herstellen und Eindeckrahmen montieren



Größenraster, Außenmaße & Lichtmaße

Größe	Blendrahmen- außenmaße (BxH) in mm
5/7	540/780
5/9	540/980
5/11	540/1180
6/9	650/980
6/11	650/1180
6/14	650/1400
6/18	650/1800
7/7	740/780
7/9	740/980
7/11	740/1180
7/14	740/1400
7/16	740/1600
7/18	740/1800
9/7	940/780
9/9	940/980
9/11	940/1180
9/14	940/1400
9/16	940/1600
9/18	940/1800
11/7	1140/780
11/9	1140/980
11/11	1140/1180
11/14	1140/1400
11/16	1140/1600
11/18	1140/1800
13/7	1340/780
13/9	1340/980
13/14	1340/1400
13/16	1340/1600

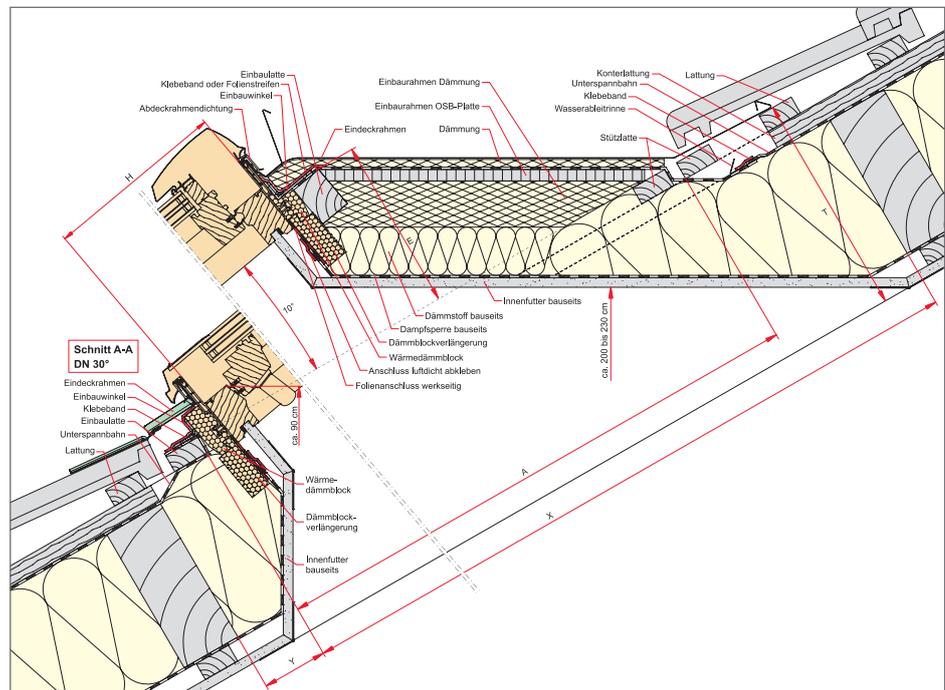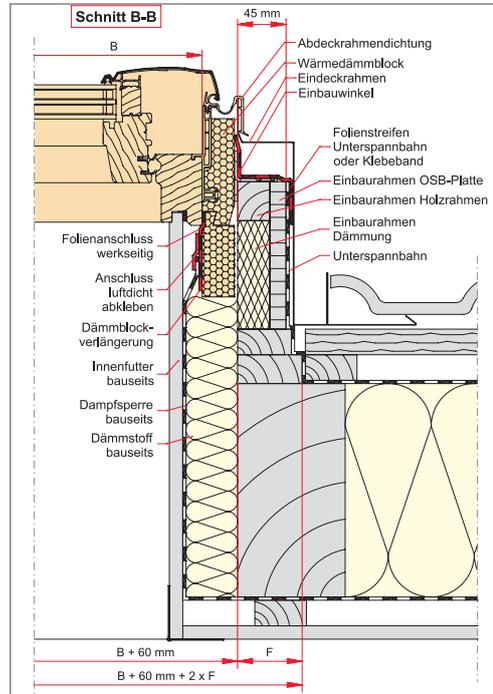

Roto Dach- und Solartechnologie GmbH

Wilhelm-Frank-Straße 38 – 40
97980 Bad Mergentheim

Telefon: 07931 5490-8600
Telefax: 07931 5490-58



* Gegen Glasbruch durch Hagel bei Fenstern mit ESG-Außenscheibe, gegen Bruch der Beschläge, gegen Bruch der Rahmen