


SCHÜCO LÜFTUNGSSYSTEM VENTOFRAME ASONIC

Fensterintegriertes Lüftungssystem mit hohem Schallschutz für gesundes Raumklima



In der modernen Gebäudeplanung steht die Realisierung optimaler Arbeits- und Wohnumgebungen im Fokus. Dafür ist eine bedarfsgerechte Frischluftzufuhr für den nachhaltigen Schutz der Bausubstanz ebenso entscheidend wie eine lärmfreie Akustik für eine komfortable Raumqualität. In vielen Gebäuden und Einrichtungen ist ein regulierter Luftaustausch bei gleichzeitig gesichertem Schallschutz nicht gewährleistet: Offene Fenster lassen zwar Frischluft, aber auch störenden Lärm von außen hinein.

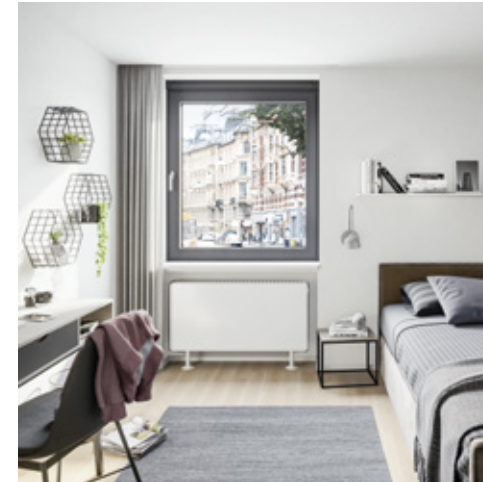

Eigenschaften und Vorteile	- Fensterintegriertes Lüftungssystem mit hohem Schallschutz - Anti-Reverse-Funktion für Luftzirkulation ohne Zugluft
Einsatzbereich	- In Fenstersystemen mit Bautiefe von 50 mm bis 120 mm - Breite Fensterelement mindestens 450 mm
Ansichtsbreite	65 mm
Schalldämmung mit R_w-Wert Glas 47 dB	Schalldämmung Element geschlossen und geöffnet
Air Light	R_w -Wert 41 dB und R_w -Wert 23 dB
Air Basic	R_w -Wert 41 dB und R_w -Wert 26 dB
Comfort Basic	R_w -Wert 41 dB und R_w -Wert 27 dB
Comfort High	R_w -Wert 41 dB und R_w -Wert 31 dB
Comfort Ultra	R_w -Wert 41 dB und R_w -Wert 33 dB
Maximaler Volumenstrom	Bei einem Differenzdruck von 8 Pa
Air Light	62 m³/h
Air Basic	69 m³/h
Comfort Basic	54 m³/h
Comfort High	41 m³/h
Comfort Ultra	31 m³/h
Montageart	Aufsatzmontage

