

VENTURA® hochbelastbare Oberlagsbahn im mehrlagigen Dachaufbau



VENTURA®
hochwertig, langlebig und bewährt



VENTURA® ausgerüstet mit der FireSmart®-Brandschutztechnologie

VENTURA® ist eine Top-Oberlagsbahn mit einer Höchstzugfestigkeit von 1550 N/5 cm und somit besonders belastbar.

VENTURA® ist einsetzbar als oberste Lage im mehrlagigen Aufbau bei Neubau und Sanierung und eignet sich besonders für die Verlegung auf stark beanspruchten, schwingungs- oder erschütterungsanfälligen Dachkonstruktionen aller Neigungen.

VENTURA® eignet sich ebenfalls für die Instandsetzung von Bitumenabdichtungen gem. Fachregeln.

Die hervorragende Qualität der Elastomerbitumen-Schweißbahn von Icopal zeichnet sich nicht nur durch die hochwertige Bitumenmasse aus – **die zusätzlichen Produkt-Innovationen machen VENTURA® zu einem hochwertigen Qualitätsprodukt.**

Rillen-VARIO:

Die Bahnenunterseite besteht aus einer speziellen Schnellschweißschicht aus Elastomerbitumen und ist zusätzlich in Rillen geprägt. Dadurch lässt sich die Bahn energiesparend, vollflächig und homogen aufschweißen.

Bestreuungsfreier Querstoß:


Der werkseitige 10 cm breite bestreuungsfreie Querstoß markiert den vorgeschriebenen Stoßbereich der Oberlage und bietet eine sichere Verschweißung der Kopfstöße unter optischer Kontrolle.

Icopal-Sicherheitsnaht mit Cut-Lines:

Der Nahtstreifen auf der Oberseite der Bahn ist mit dem gleichen verlegefreundlichen Spezialbitumen belegt wie auf der Unterseite. Cut-Lines sind Längsschnitte im Millimeterabstand, parallel zum Rand, in der Nahtfolie. Die Cut-Lines verhindern Kapillare bei der Nahtverschweißung, die durch Folienreste entstehen können. Ein homogener Nahtverbund ist somit sichergestellt.

Hightech-Träger:

Durch den Glas-Polyester-Verbundträger ist VENTURA® besonders dimensionsstabil und perforationsicher, auch bei Hagelschlag.

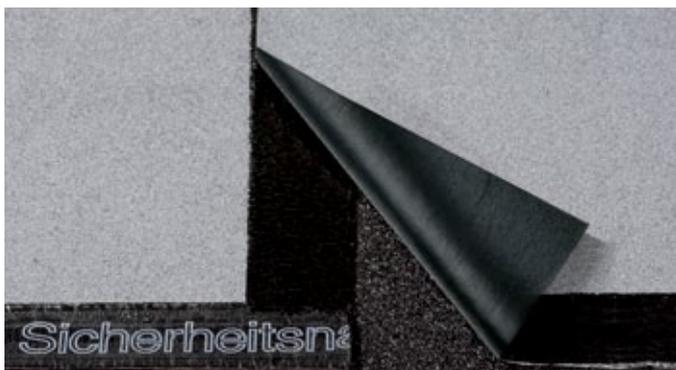

7229/02.2017

weitere Hinweise siehe Produktdatenblatt



Sicherheit im System,

beispielhafter Dachaufbau mit VENTURA®

- Icopal-Lüfter mit Bitumenflansch aus Icopal-POLAR
- Oberlage: VENTURA®, lichtgrau bestreut
- Zwischenlage
+ Dämmung: Sicherheitsdämmbahn POLAR-EPS
- Dampfsperre: ALU-VILLATHERM
- Untergrund: Icopal-Elastomerbitumen-Voranstrich auf Betondecke

Anschlüsse können systemgerecht mit den Anschlussbahnen oder dem Flüssigkunststoff PROFI-DICHT einfach und schnell hergestellt werden.

FireSmart®

FireSmart®-Brandschutztechnologie

Nach LBO müssen Dachaufbauten beständig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme sein.

VENTURA® ist ausgestattet mit der vorbeugenden FireSmart®-Brandschutztechnologie. Die geprüften Icopal-Systemdachaufbauten mit VENTURA® sind zu finden unter www.firesmart.de

Icopal GmbH

Capeller Straße 150

59368 Werne

Telefon: +49 2389 7970-0

Telefax: +49 2389 7970-6120

info.de@icopal.com

www.icopal.de



Icopal. Top of the roof.