



Easytop-Kugelhahn

- G-Gewinde


Ausstattung

G-Gewinde zylindrisch nach ISO 228 für flachdichtende Verschraubungen, Ventilgehäuse Siliziumbronze nach DIN 50930-6 / DIN EN 1982, Schaltwelle wartungsfrei, Betätigungshebel T-Form mit Medienkennzeichnung grün/rot auswechselbar, Kugel Edelstahl, Dichtelemente (Entleerungsventil, Entleerungsstopfen) EPDM, beidseitig Entleerungsstopfen G $\frac{1}{4}$ mit Entleerungsventil G $\frac{1}{4}$

mit DVGW-Prüfzeichen

Modell 2275.6

Artikel 747 008

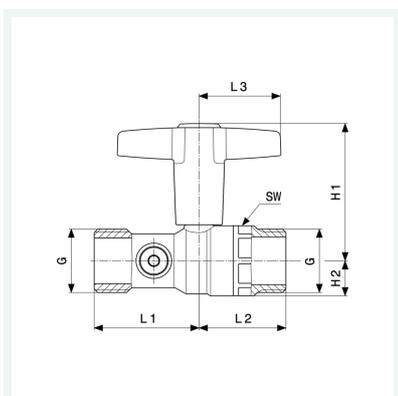

Eigenschaften

Betriebsdruck	BD	max. 1,6 MPa (PN 16)
Betriebstemperatur maximal	BT	110 °C
Durchmesser Nominal	DN	15
Gewinde zylindrisch	G	$\frac{3}{4}$
Länge 1	L1	51 mm
Länge 2	L2	45 mm
Länge 3	L3	43 mm
Höhe 1	H1	69 mm
Höhe 2	H2	15 mm
Schlüsselweite	SW	28 mm
Gewicht	358 g	
Volumen	497,28 cm ³	