



Easytop-Kugelhahn

- G-Gewinde


Ausstattung

G-Gewinde zylindrisch nach ISO 228 für flachdichtende Verschraubungen, Ventilgehäuse Siliziumbronze nach DIN 50930-6 / DIN EN 1982, Schaltwelle wartungsfrei, Kugel Edelstahl, Betätigungshebel T-Form mit Medienkennzeichnung grün/rot auswechselbar

mit DVGW-Prüfzeichen

Modell 2275.1

Artikel 746 940

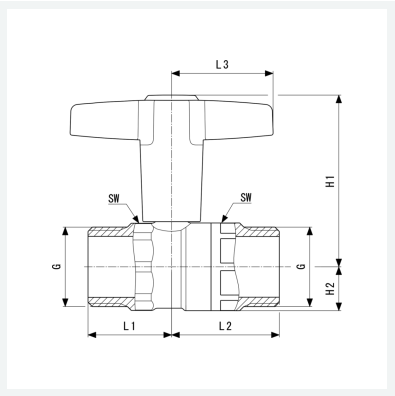

Eigenschaften

Betriebsdruck	BD	max. 1,6 MPa (PN 16)
Betriebstemperatur maximal	BT	110 °C
Durchmesser Nominal	DN	15
Gewinde zylindrisch	G	¾
Länge 1	L1	30 mm
Länge 2	L2	45 mm
Länge 3	L3	43 mm
Höhe 1	H1	69 mm
Höhe 2	H2	15 mm
Schlüsselweite	SW	28 mm
Gewicht	264 g	
Volumen	414,4 cm³	